



## SISTEMA DE DOCUMENTOS A COLOR SIN CALOR **HEAT-FREE TECHNOLOGY**

INALÁMBRICA | IMPRIME | COPIA | ESCANEA | FAX | ETHERNET



NEGRO  
100.000  
pgs\*

Imprima hasta  
2 x 50.000 pgs. negro\*  
50.000 pgs. color\*

A3+

Impresión de formato ancho  
de hasta 33 cm x 48 cm



Pantalla LCD a color de 9"; fácil  
configuración y navegación

DURABrite  
Ultra  
INK

INKJET  
NOW



### WorkForce® Enterprise WF-C20750




**PRECISIONCORE**  
Heat-Free Technology

# Multifuncional a color de alta velocidad con la revolucionaria tecnología sin calor PrecisionCore Heat-Free™

## Características principales

- **Velocidad para productividad empresarial:** impresión de hasta 75 ppm† (negro/color) con la tecnología sin calor PrecisionCore® Heat-Free™.
- **Alta calidad de impresión:** resolución de hasta 600 dpi x 2.400 dpi. Acelere su flujo de trabajo con un volumen de impresión mensual recomendado de hasta 100.000 páginas y bandeja de entrada con capacidad de hasta 5.350<sup>1</sup> hojas con bandeja opcional de 3.000 hojas.
- **Compatibilidad con las soluciones genuinas de Epson y soluciones de terceros líderes en la industria:** plataforma abierta de Epson para integración de software perfecta del flujo de trabajo.
- **Versatilidad:** la solución perfecta para apilar, grapar, crear folletos y acabados con perforaciones, además de contar con opciones de fax y opciones de multired.
- **Uso eficiente de energía:** consumo de energía más bajo de su clase<sup>2</sup>.

## Tecnología Laser VS tecnología Heat-Free.

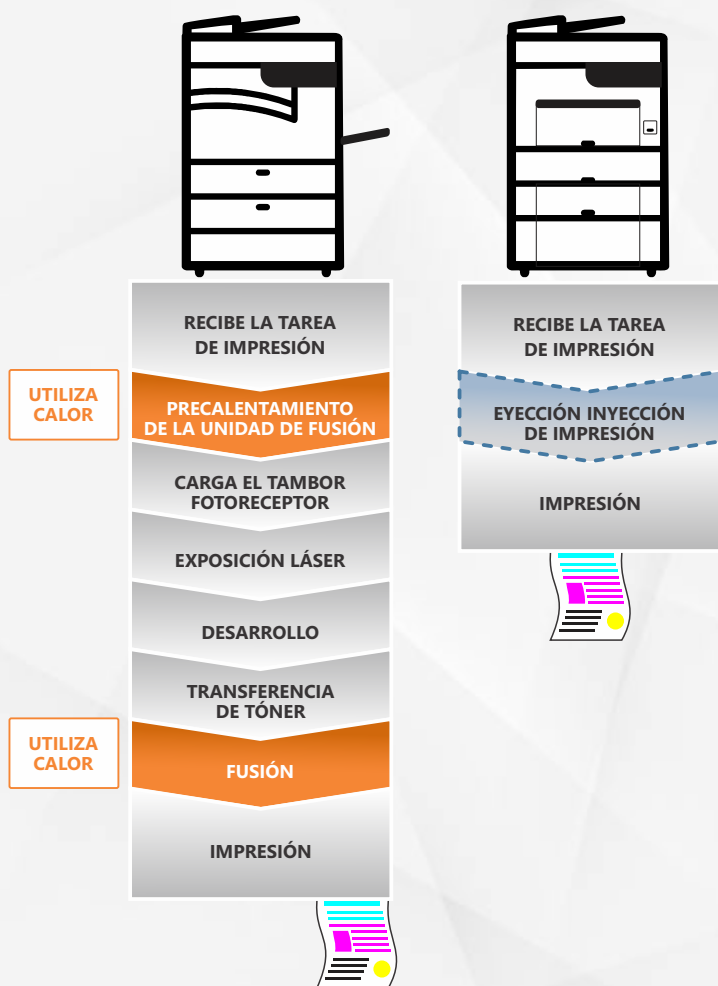

## Beneficios de la Tecnología Heat-Free

- Ahorra tiempo con impresión de alta velocidad.
- Más productividad y confiabilidad.
- Bajo consumo de energía.
- Menos tiempo de inactividad y menos intervenciones técnicas.



# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS WF-C20750

| Impresión                                     |                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tecnología de impresión                       | PrecisionCore® 4 colores (CMYK) con cabezal fijo en línea                                                                                                     |
| Número de inyectores                          | 34.704 boquillas (8.676 x 4 colores - CMYK)                                                                                                                   |
| Tamaño mínimo de gota de tinta                | 3,5 picolitros                                                                                                                                                |
| Resolución máxima de impresión                | 600 dpi x 2.400 dpi con tecnología de gotas de tinta de tamaño variable                                                                                       |
| Velocidad de impresión ISO¹                   | 75 ISO ppm (negro/color) simplex<br>75 ipm (negro/color) dúplex                                                                                               |
| Ciclo de trabajo mensual recomendado²/máximo⁴ | 8.000 - 100.000 páginas/hasta 400.000 páginas                                                                                                                 |
| Funciones de impresión                        | Simplex, dúplex, intercalada, rotar y ordenar. Clasificación por rotación, tamaños de papel mezclados, impresión segura, marca de agua e impresión de pósters |

| Impresión y escaneo inalámbrico |                                                                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Soluciones Epson Connect™⁵      | Epson Email Print, Epson Remote Print, Epson iPrint™ App (iOS™, Android™), Epson Print and Scan App (Windows®) |
| Otros                           | Google Cloud Print™, Android™ printing, Fire™ OS printing, Mopria Print Service®, Scan to Cloud®⁶              |

| Copiado                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Velocidad de copiado en cama plana¹ / ADF¹¹ | 75 ISO ppm (negro/color)/75 ISO ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Cantidad de copias                          | 1 - 9.999                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tamaño máximo de copia                      | A3 (29,7 cm x 42 cm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Resolución de copiado (entrada y salida)    | Hasta 600 dpi x 600 dpi y hasta 600 dpi x 2.400 dpi                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Funciones de copiado                        | Automático de 1 a 2 caras, ajustar a la página, reducción automática y ampliación (25% - 400%), copia de identificación, densidad de copia ajustable, intercalar 100 hojas, 1 cara a 2 caras, 2 caras a 1 cara, 2 caras a 2 caras, ajustes - densidad, contraste, color, nitidez, mejora de texto y originales de varios tamaños mezclados |

| Escaneo                          |                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de escáner                  | Cama plana a color/ADF automático de 2 caras                                                                                                                                                                                                 |
| Resolución óptica/Hardware       | 600 dpi / 600 dpi x 600 dpi                                                                                                                                                                                                                  |
| Resolución máxima                | 9.600 dpi interpolada                                                                                                                                                                                                                        |
| Velocidad del escáner⁷ (ADF)     | Escaneo dúplex de un solo paso, simplex 60 ipm y dúplex 110 ipm                                                                                                                                                                              |
| Escaneo máximo tamaño de la cama | 29,7 cm x 43,2 cm                                                                                                                                                                                                                            |
| Funciones de escaneo             | Escanear a PC (USB y red), escanear a la nube⁸, escanear a correo electrónico (SSL), carpeta de red, soporte LDAP, escanear a tarjeta de memoria/unidad flash, escanear a PDF, eliminar sombras/agujeros de perforación y ajuste de densidad |

|                                 |                                                         |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Tipo de escáner                 | Sensor de imagen de contacto (CIS)                      |
| Profundidad de bits del escáner | Entrada de colores: 48 bits. Salida de colores: 24 bits |

| Faxeo                              |                                                                                                                                             |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de fax                        | Fax local ("walk-up") en blanco y negro o en color                                                                                          |
| Módem                              | Hasta 33,6 Kbps                                                                                                                             |
| Memoria de recepción               | Hasta 550 páginas/6 MB                                                                                                                      |
| Tamaño del papel de la transmisión | Cama plana: A5-A3<br>ADF: A5-A3                                                                                                             |
| Recepción de tamaño de papel       | A5 - A3                                                                                                                                     |
| Números de marcación rápida        | Hasta 200                                                                                                                                   |
| Funciones de fax                   | Enviar, recibir, fax a correo electrónico, fax a carpeta, bandeja de entrada, enviar con retraso de contraseña, nitidez y relación de copia |

| Alimentador automático de documentos             |                                        |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Gramaje papel                                    | 38 g/m² - 128 g/m²                     |
| Capacidad máxima                                 | 150 hojas (80 g/m²) o menos de 16,5 mm |
| Escaneo, copiado y faxeo automático de dos caras | Si                                     |

| Finalizador opcional                               |                                                                                                              |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Finalizador profesional opcional de grapas**       | Funciones: apilamiento simple, desplazamiento, grapado (1 o 2 puntos), 2/3/4 perforaciones                   |
| Finalizador profesional opcional de cuadernillos** | Funciones: apilamiento simple, desplazamiento, grapado (1 o 2 puntos), 2/3/4 perforaciones, plegado y cosido |

| Conectividad          |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conectividad estándar | SuperSpeed USB 3.0, inalámbrica, Wi-Fi Direct®, Ethernet - 1.000 Base-T/100 Base-TX/10 Base-T, NFC⁹                                                                                                                                                                   |
| Sistemas operativos   | Windows® 10, Windows® 8, 8.1 (32-bit, 64-bit), Windows® 7 (32-bit, 64-bit), Windows Vista™ (32-bit, 64-bit), Windows® XP SP3 (32-bit), Windows® XP Professional x64 Edition, Windows Server® 2003 SP2¹⁰, Windows Server® 2019¹⁰, Mac OS X® 10.6.8 y Mac OS® 10.14.x¹¹ |

| Manejo de papel             |                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tamaño máximo de papel      | Bandeja estándar de hasta 27,9 cm x 43,2 cm<br>Bandeja multipropósito: 33 cm x 120 cm                                                                         |
| Tipos de papel              | Papel normal, papel de presentación ultra premium matte, papel de presentación premium matte, presentación papel matte, sobres y cartulinas de hasta 350 g/m² |
| Número de bandejas de papel | 4 bandejas estándar y 1 bandeja multipropósito; bandeja de entrada de alta capacidad opcional                                                                 |
| Capacidad entrada de papel  | 2.350 hojas (550 x 4 bandejas estándar, 150 hojas x 1 bandeja multipropósito); bandeja de entrada de alta capacidad opcional: 3.000 hojas                     |
| Gramaje de papel            | Bandejas estándar: hasta 160 g/m²<br>Bandeja multiusos: hasta 350 g/m²                                                                                        |

| General                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pantalla                                        | Táctil a color de 9,0"                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Temperatura                                     | Funcionamiento: 10 °C a 35 °C (50 °F a 95 °F)<br>Almacenamiento: -20 °C a 40 °C (-4 °F a 104 °F)                                                                                                                                                                                                             |
| Humedad relativa                                | Funcionamiento: 15% - 85%<br>Almacenamiento: 5% - 85% (sin condensación)                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nivel de ruido                                  | Menos de 75 dB                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tensión nominal                                 | AC 100V - 240V                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Frecuencia nominal                              | 50 Hz - 60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Corriente nominal                               | 9,0 A - 4,5 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Consumo de energía (aproximado)                 | Modo en espera: 0,9 W                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Consumo máximo de energía                       | 300 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| País de origen                                  | Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Peso y dimensiones (ancho x profundidad x alto) | Impresora: 67,4 cm x 75,7 cm x 124,3 cm/177 kg (184 kg con suministros)<br>Configuración finalizador de grapa: 218,2 cm x 75,7 cm x 123,1 cm/311 kg<br>Configuración finalizador de cuadernillo: 236,5 cm x 75,7 cm x 123,1 cm/363 kg<br>Bandeja opcional de alta capacidad: 32 cm x 62 cm x 50,3 cm/27,3 kg |

|                      |                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ¿Qué hay en la caja? | WorkForce® Enterprise WF-C20750 MFP, manual de instrucciones, cable de alimentación, 5 cartuchos de tinta DURABrite® Pro (2 cartuchos tinta negra y 3 cartuchos tinta color: 1 cian, 1 magenta y 1 amarillo) |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                       |                                                                                                                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Software disponible¹² | Controlador de impresora Epson, emulación de controlador PCL 5¹³, emulación de controlador PCL 6¹³, Adobe PostScript® 3™, Document Capture Pro® |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                              |                                                                                                                   |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Soluciones genuinas de Epson | Epson Device Admin, Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless, Epson Remote Services, Document Capture Pro® |
| Garantía                     | Limitada de un año para hardware***                                                                               |

| Tinta                           |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tinta de pigmento               | DURABrite® Pro                                                                                                                                                                                                                                           |
| Cartuchos de tinta de repuesto⁴ | T025 cartuchos de alta capacidad de tinta: negra, cian, magenta y amarilla<br>rendimiento ISO: 50.000 páginas en negro, color: 50.000 páginas<br>Epson recomienda el uso de tinta genuina para garantizar una calidad y rendimiento de impresión óptimos |

| Características ecológicas                                                                                     |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Ahorre hasta el 50% de su suministro de papel con funciones automáticas, impresión a 2 caras. Calificado RoHS. |  |

| Información de productos                         |  |            |
|--------------------------------------------------|--|------------|
| WorkForce® Enterprise WF-C20750                  |  | C11CH87301 |
| Unidad de sillín LX35U1                          |  | C12C935791 |
| Finalizador profesional opcional de grapas       |  | C12C935031 |
| Finalizador profesional opcional de cuadernillos |  | C12C935061 |
| Unidad de perforación 2/3 orificios              |  | C12C935181 |
| Unidad de perforación 2/4 orificios              |  | C12C935171 |
| Unidad puente                                    |  | C12C935101 |
| Bandeja opcional de alta capacidad (3.000 hojas) |  | C12C933331 |

† Las velocidades de impresión en negro y en color se miden de acuerdo con la norma ISO/IEC 24734. Los tiempos de impresión reales variarán en función de la configuración del sistema, del software y de la complejidad de la página. Para obtener más información visite [www.latam.epson.com/velocidad](http://www.latam.epson.com/velocidad). †† Las velocidades de copia en negro y en color se determinan de acuerdo con ISO/IEC 29183. Los tiempos reales de copia variarán en función de la configuración del sistema y la complejidad de la página. Para obtener más información visite [www.latam.epson.com/velocidad](http://www.latam.epson.com/velocidad). \*Los rendimientos de los cartuchos de reemplazo se basan en las pruebas ISO/IEC 24711 en modo predeterminado de impresión de forma continua. Los rendimientos de los cartuchos varían considerablemente por motivos que incluyen imágenes impresas, ajustes de impresión, temperatura y humedad. Los rendimientos pueden ser más bajos cuando se imprime con poca frecuencia o predominantemente con un color de tinta. Todos los colores de tinta se utilizan para la impresión y el mantenimiento de la impresora, y todos los colores tienen que ser instalados para la impresión. Para la calidad de impresión, parte de la tinta de los cartuchos incluidos se utiliza para el arranque de la impresora y queda una cantidad variable de tinta en los cartuchos después de la señal "reemplazar el cartucho". Para obtener más información visite [www.latam.epson.com](http://www.latam.epson.com). \*\*Ej. perforado requiere del kit de perforación de 2/3 orificios, o del kit de perforación de 2/4 orificios. \*\*\*Para más información visite el sitio web de Soporte de Producto en [www.latam.epson.com](http://www.latam.epson.com). 1- Con bandeja de entrada opcional de alta capacidad. Capacidad estándar de 2.350 páginas. 2- En comparación con las impresoras multifunción en color de características similares con velocidades de 45 ppm o más según los datos disponibles de la industria, octubre de 2019. El ahorro real de energía variará según el modelo y el uso del producto. 3- Los rendimientos de los cartuchos de reemplazo se basan en pruebas ISO/IEC 24711 en modo predeterminado imprimiendo continuamente. Los rendimientos de los cartuchos varían considerablemente por razones que incluyen imágenes impresas, ajustes de impresión, temperatura y humedad. Los rendimientos pueden ser menores cuando se imprime con poca frecuencia o predominantemente con un color de tinta. Todos los colores de tinta se utilizan para la impresión y el mantenimiento de la impresora, y todos los colores deben instalarse para imprimir. Para la calidad de impresión, parte de la tinta de los cartuchos incluidos se utiliza para iniciar la impresora y una cantidad variable de tinta permanece en los cartuchos después de la señal de "reemplazar cartucho". Para obtener más información visite [www.epson.com/inkinfo](http://www.epson.com/inkinfo). 4- Un ciclo de trabajo mensual de hasta 400.000 páginas es el ciclo más elevado que un usuario puede esperar en un mes con base en un funcionamiento casi constante de un dispositivo de este tipo. No es aconsejable hacer funcionar el dispositivo con este ciclo de trabajo. Para obtener el mayor rendimiento del dispositivo, haga funcionar el dispositivo al ciclo de trabajo recomendado de 8.000 a 100.000 páginas al mes. 5- La mayoría de las funciones requieren una conexión a internet a la impresora, así como una conexión a internet y/o correo electrónico dispositivo. Para obtener una lista de impresoras compatibles con Epson Connect®, dispositivos y aplicaciones compatibles visite [www.epson.com/connect](http://www.epson.com/connect). 6- Requiere una conexión a internet, una cuenta gratuita de Epson Connect® y una dirección de correo electrónico de destino a una cuenta en la nube de almacenamiento. Para obtener una lista de los servicios en la nube compatibles visite [www.epson.com/connect](http://www.epson.com/connect). 7- Basado en 200 dpi, tamaño carta, en blanco y negro o en color. 8- Wi-Fi CERTIFIED™; nivel de rendimiento sujeto al rango del emisor que se está utilizando. Wi-Fi Direct® puede requerir software de impresora. 9- NFC requiere el uso de un dispositivo que incluye NFC, y puede requerir software adicional. 10- Solamente la impresión y el digitalizado son compatibles con el sistema operativo Windows Server®. 11- Algunas aplicaciones y/o funciones pueden en Mac OS X®. 12- Se requiere acceso a internet para instalar los controladores y software de OS X®, 13- No todos los tipos de soportes son compatibles con la impresión PCL. Especificaciones y términos están sujetos a cambios sin previo aviso. 14- Visite <https://latam.epson.com/select/medio-ambiente> para obtener información acerca de opciones de reciclado convenientes y razonables.

Diseño y especificaciones pueden cambiar sin previo aviso



## Grupo Exi

Monterrey ■ Nuevo Laredo ■ Saltillo ■ Reynosa ■ Guadalajara ■ Querétaro ■ León ■ San Luis Potosí ■ CDMX ■ Puebla ■ Veracruz ■ Xalapa ■ Poza Rica  
Córdoba ■ Orizaba ■ Coatzacoalcos ■ Villahermosa ■ Cd. Del Carmen ■ Mérida ■ Cancún ■ Chetumal ■ Salina Cruz ■ Tuxtla Gutiérrez ■ Tapachula

[www.grupoexi.com](http://www.grupoexi.com)

# Cobertura Nacional Grupo Exi



Visita nuestras redes sociales



Grupo Exi

Monterrey ■ Nuevo Laredo ■ Saltillo ■ Reynosa ■ Guadalajara ■ Querétaro ■ León ■ San Luis Potosí ■ CDMX ■ Puebla ■ Veracruz ■ Xalapa ■ Poza Rica  
Córdoba ■ Orizaba ■ Coatzacoalcos ■ Villahermosa ■ Cd. Del Carmen ■ Mérida ■ Cancún ■ Chetumal ■ Salina Cruz ■ Tuxtla Gutiérrez ■ Tapachula

[www.grupoexi.com](http://www.grupoexi.com)